



1
GARANTIE

NEW

K-tiltrotateur

KLAC SYSTEM




- La largeur de travail optimisée permet d'attacher des outils plus étroits et plus légers. Ce qui réduit le poids et rend l'excavation plus précise
- Rayon d'action étendu en position stationnaire
- Angle d'inclinaison plus important (110°)
- Moins de réajustement des véhicules, ce qui permet d'économiser du temps et du carburant, réduit l'usure de la machine
- Un plus grand nombre de commandes peut être exécuté dans le même laps de temps

LE COMBO PARFAIT !

Le TILTROTATOR vous permet d'**incliner votre outil de travail de 55° dans les deux sens et de le faire tourner sans fin en même temps**. Ces deux fonctions permettent un positionnement tridimensionnel facile et précis, augmentant ainsi votre efficacité et votre productivité. Avec son unité d'inclinaison compacte et robuste, le TILTROTATOR est une alternative incomparable aux variantes conventionnelles à vérin plus large, qui sont sujettes aux pannes.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

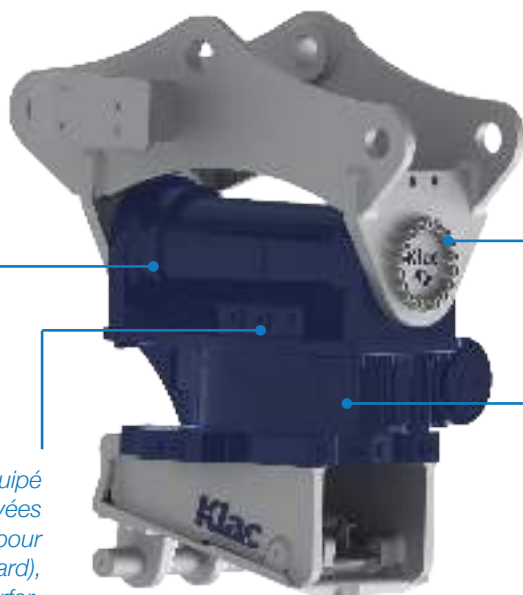

Boîtier trempé en surface et résistant à la corrosion avec fixation par vis ou par soudure sur les pieds.

Centrage de l'actionneur des deux côtés pour une distribution optimale de la puissance.

Le boîtier est en acier moulé à haute résistance. Cela permet de réduire le poids et de garantir la durabilité.

Le rotateur peut être équipé de l'une des deux arrivées d'huile différentes - soit pour réduire le poids (standard), soit pour obtenir des performances plus puissantes (XL).



Klacz industrie

Klacz industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A Orléans Sologne
Saint-Cyr-En-Val
45075 Orléans
Cedex 2 France


Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

contact@klacz-industrie.com

www.klacz-industrie.com



Fonctionnement

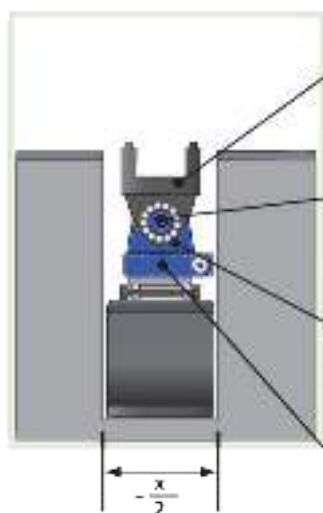

Largeur d'installation réduite. compact. robuste. insensible à la saleté. puissant

Plus grande accessibilité grâce à un angle d'inclinaison plus important

Réduction des coûts de maintenance grâce à des intervalles de service plus longs

Sans entretien.
Roulements à friction résistants. Couple d'inclinaison constant quel que soit l'angle d'inclinaison



Sans cylindre, il n'y a pas de difficultés lors d'une opération de descente. L'opérateur de l'excavatrice peut se concentrer pleinement sur le travail à effectuer.

DISPONIBLE AVEC




KLAC SYSTEM



ALTERNATIK



LA GAMME Klac System K-TILTROTATEUR

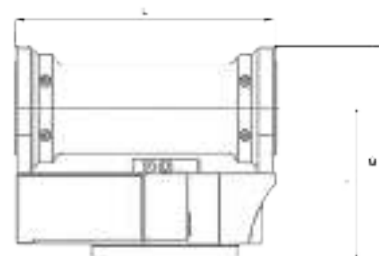

Modèle D / 1 (De 2 à 2,5t) Modèle D / 1 (De 2,5 à 3,5t) Modèle E / 2 (De 3,5 à 5,5t) Modèle F / 3 (De 5,5 à 8t) Modèle F / 3 (De 8 à 9t) Modèle G (De 8 à 12t) Modèle H (De 12 à 17t) Modèle I (De 17 à 24t)

Version*	Standard	Standard	Standard	Standard *	Standard *	Standard *	Standard *	Standard *
Débit huile l/min	42	42	52	52	52	52	52	52
Permitted axial load kN	95	95	100	130	160	160	210	210
Torque bar Nm	810	810	1 350	3 000	3 500	3 500	4 700	4 700
Holding Torque bar Nm	5 000	7 500	11 000	17 500	22 000	22 000	28 000	38 000
F mm	223	228	254	279	296	296	328	337
G mm	293	303	339	385	408	408	447	473
L mm	301	353	484	480	540	540	585	585
Largeur mm	288	288	345	382	431	431	483	483
Poids total** kg	113	121	216	266	365	365	529	652

* Disponible en version XL. Veuillez informer le représentant commercial de votre choix. Par défaut, le modèle standard sera sélectionné.

** Inclus l'attache Klac System, sans joint tournant.