



SEAU EN TREILLIS DE TAMIS

» Disponible

en godet de pelleuse ou en godet de curage de fossés » Travaux



d'excavation, de chargement et de tri » Plancher en treillis en acier rond HARDOX®, construction

extrêmement robuste » Découpe de matériaux

fins et grossiers » Soutien-gorge pare-brise : jusqu'à 4 t (50 mm) | à partir de 4 t (60 mm)

» Les godets à treillis MARTIN sont disponibles de 1,8 t à 26,0 t

Godet de pelle crible

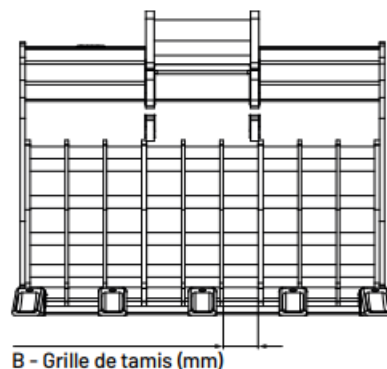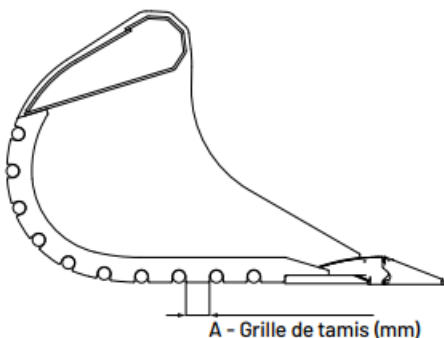

Utilisation :

Triage de matériaux fins et gros (p. ex. criblage de roches et de pavés).

Classe de poids	Système attache	Largeur	[A] Criblage	[B] Criblage	Contenu SAE	Dents	Poids	Ident.N°
[t]		[mm]	[mm]	[mm] ca.	[l]		[kg]	
2,0	M03	500	50	85	49	4x Esti761/721	48	84498
		600	50	85	59	4x Esti761/721	57	79848
3,0	M03	600	50	80	83	4x Esti761/721	83	79789
		700	50	80	98	5x Esti761/721	89	79613
4,0	M10	700	60	65	137	5x UNI Z1	135	89808
		800	60	75	158	5x UNI Z1	144	81678
5,0	M10	800	60	75	203	5x UNI Z1	183	79385
		900	60	85	231	6x UNI Z1	192	80870
6,0-10,0	M10	900	60	85	302	5x UNI Z2	249	88076
		1000	60	70	338	5x UNI Z2	271	88075
11,0-16,0	M18	1100	60	75	651	5x Esti 733R	552	88077
		1200	60	85	715	5x Esti 733R	585	80752
21,0	M26							
26,0	M26							