


Benne preneuse rotative de démolition, de tri

Accessoires de pelles

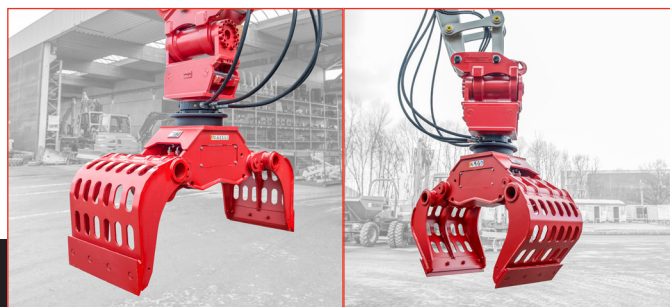

- » Modèle robuste dans la qualité MARTIN
- » Grande force de fermeture combinée à une large ouverture
- » Pièces latérales et d'usure en acier haute résistance à l'usure
- » Facilité de maintenance
- » Norme de sécurité élevée (en cas de panne de l'hydraulique, la benne preneuse ne peut pas s'ouvrir d'elle-même)

SÉRIE II BENNE PRENEUSE SPÉCIFIQUE



- » Structure compacte et plus grande force de fermeture
- » Plus grande longévité par l'optimisation de la structure
- » Entretoise fermée et économie de poids grâce à une nouvelle forme d'enveloppe

MARTIN

www.martin.at

Spécificités techniques

- » Tous les composants principaux de la benne preneuse de démolition MARTIN sont en acier de qualité supérieure, les pièces d'usure en acier haute résistance à l'usure.
- » Les vérins ont un amortisseur de fin de course et sont quasiment sans usure.
- » La benne preneuse de démolition MARTIN standard nécessite 4 conduites de pression de service.

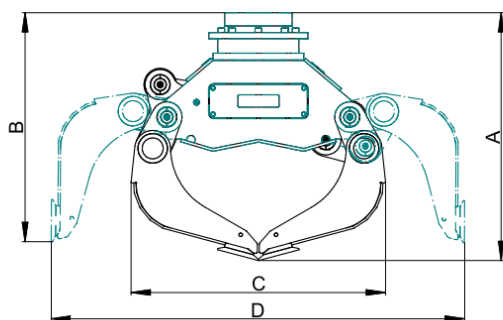

Caractéristiques techniques

NOUVEAU

Classe de poids de la pelle [t]		4,0-5,0	5,0 - 9,0	9,0 - 16,0
Système d'attache rapide		M10	M10	M18
Désignation		AG II M05	AG II M08	AG II M15
Volume	[litres]	70	130	275
Poids sans plaque d'adaptateur	[kg]	218	408	786
Capacité de charge	[t]	1,2	1,6	3,1
Dimension [A]	[mm]	786	890	1130
Dimension [B]	[mm]	716	830	1040
Dimension [C]	[mm]	750	915	1140
Dimension [D]	[mm]	1280	1500	1880
Dimension [E]	[mm]	450	550	700
Force de fermeture max.	[kN]	20	32	45
Pression de service max. ouvert/fermé	[bar]	300	350	350
Pression de service max. rotation	[bar]	250	200	250
Raccords de flexibles prise		M18x1,5	G3/4"	G1"
Raccords de flexibles rotation		M18x1,5	G1/2"	G1/2"
Type de rotateur		605 H-1	707 HC	615 HR
Charge axiale max. rotateur	[kN]	50	70	150
Charge radiale max. rotateur	[kN]	34	60	110
Couple/100 bar	[Nm]	500	1050	2100
Volume d'huile max. ouvert/fermé	[l/min]	30	45	45
Volume d'huile max. rotation	[l/min]	10,5	27	48