




CETTE CONFIGURATION PERMET L'ACCROCHAGE AUX PELLES ET REND LE TABLIER APPROPRIÉ POUR LA MANUTENTION DES CHARGES DANS DE ZONES DURES D'ARRIVER AUTREMENT. CEPENDANT, IL FAUT VÉRIFIER QUE LA PELLE EST HOMOLOGUÉE POUR LE LEVAGE COMME L'EXIGE LA DIRECTIVE MACHINES.

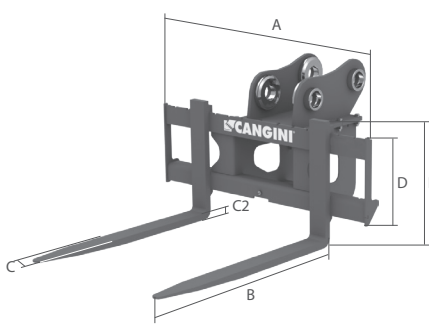

	MOD.		FK10 S	FK10	FK18 S
	A	MM	1150	1150	1150
	B	MM	1000	1200	1200
	C	MM	80	80	100
	C2	MM	30	30	35
	D	MM	406	406	406
	E	MM	620	620	620
 Kg	SANS COUPLEUR	KG	170	182	210
 Kg		KG	1000	1000	1800

**** NB:** CES CONFIGURATIONS PEUVENT ÊTRE INSTALLÉES SUR LES SÉRIES SUIVANTES : CR, CS JUSQU'À CS80, CW JUSQU'À CW10