


MALAXAGE

- Fond et helices en acier anti-usure HB400
- Grille de protection fixe arrondie avec coupe sac
- Électrovanne, flexibles hydrauliques + Kit de commande électrique
- Attaches d'accouplement à la machine



GODET MALAXEUR À VIDANGE CENTRAL

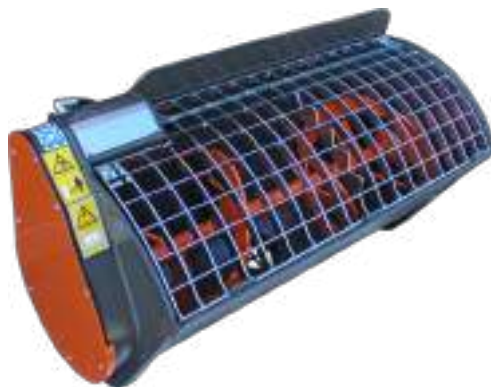

Helices en acier anti-usure HB400

Goulotte de déchargement longueur 1500 mm

Groupe de joints en acier fritté

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte _____ 150/200/250/350/450

Chargeuse-pelleteuse - Chargeuse compacte _____ BM450/600/700

Chargeuse _____ BM1100/1500/2000

Chariots télescopiques _____ 2,0/2,5 t BM350/450

3,0/3,5 t BM600

>4,5 t BM700

Pelles _____ à partir de 3,5 t

GODET MALAXEUR À VIDANGE LATÉRALE



Helices boulonnées en acier anti-usure HB400
 Moteur hydraulique complètement protégé
 Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
 Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
 Groupe de joints en polyuréthane

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:

Mini-chargeuse compacte _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Chargeuse-pelleteuse - Chargeuse compacte _____ BM400/500/600SL

Chageuse _____ BM700/1100SL

Chariots télescopiques _____ 2,0/2,5 t BM250/330/400SL
 3,0/3,5 t BM500/600SL
 >4,5 t BM700SL

Pelles _____ à partir de 3,5 t

GODET MALAXEUR À DOUBLE VIDANGE



Helices boulonnées en acier anti-usure HB400
 Moteur hydraulique complètement protégé
 Goulotte de déchargement longueur 1500 mm
 Attaches boulonnées de série à partir de la Classe 3
 Groupe de joints en polyuréthane

Adaptable à tout type d'engin de terrassement:


Mini-chargeuse compacte _____ BM150/200/250/330/400TD

Chargeuse-pelleteuse - Chargeuse compacte _____ BM400/500/600TD

Chageuse _____ BM700/1100TD

Chariots télescopiques _____ 2,0/2,5 t BM250/330/400TD
 3,0/3,5 t BM500/600TD
 >4,5 t BM700TD

Pelles _____ à partir de 3,5 t

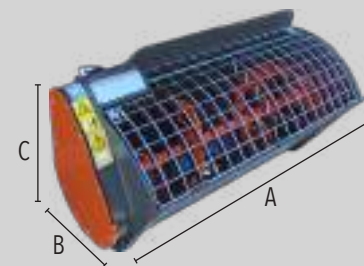

DIMENSIONS

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	Largeur	1325	1325	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2760
B	Profondeur	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1450
C	Hauteur	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1180

Le godet malaxeur M3 est équipé avec: fond et helices en acier anti-usure HB400 - grille de protection fixe arrondie avec coupe sac - électrovanne - flexibles hydrauliques - kit de commande électrique - coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts) - ouverture hydraulique de la trappe avec vérin hydraulique protégé - tendeur de chaîne automatique (PAS pour BM100-150-200) - goulotte de déchargement longueur 1500 mm - attaches d'accouplement à la machine.

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et le chargeur compact il doit s'appliquer la relation : capacité nominale $\geq$ poids à pleine charge du godet malaxeur. Au cas où la distance longitudinale ainsi que horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celui du godet standard (les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids de celle-ci à la capacité nominale.


ACCESSOIRES

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité. Pas disponible dans le modèle BM 250	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité.
Attache boulonnée	Enrouleur électrique	Télécommande pour l'ouverture de la trappe sans ligne électrique
Attache directe boulonnée pour pelles	Connecteur de 8/14 pôles	



MODÈLE	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Capacité [lt]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Transmission	réducteur	réducteur	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne, 2 moteurs	chaîne, 2 moteurs
Poids à vide [kg]	260	270	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Poids à pleine charge [kg]	620	750	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Debit huile Min/Max [lt/min]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Pression Max continu/pic [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330



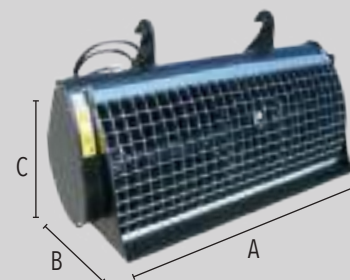

DIMENSIONS

		BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A	Largeur	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B	Profondeur	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Hauteur	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Le godet malaxeur M3 mod. SL est équipé avec: FOND ET HELICES boulonnées en acier anti-usure HB400 - grille de protection fixe avec coupe sac - moteur hydraulique complètement protégé - tendeur de chaîne automatique - électrovanne avec flexibles hydrauliques - kit de commande électrique - flexibles d'alimentation - coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts) - ouverture hydraulique de la trappe avec vérin hydraulique protégé - goulotte de déchargement longeur 1500 mm - attaches d'accouplement à la machine (attaches boulonnées de série à partir du modèle BM500SL).

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et le chargeur compact il doit s'appliquer la relation: capacité nominale $\geq$ poids à pleine charge du godet malaxeur. Au cas où la distance longitudinale ainsi que horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celui du godet standard (les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids de celle-ci à la capacité nominale.

ACCESSOIRES


	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité.	Grille à ouverture manuelle par vérins à gaz et soupape de sécurité
Attache boulonnée	Enrouleur électrique	Télécommande pour l'ouverture de la trappe sans ligne électrique
Attache directe boulonnée pour pelles	Connecteur de 8/14 pôles	Glissière latérale



MODÈLE	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
Classe	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacité [lt]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmission	réducteur	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne
Poids à vide [kg]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
Poids à pleine charge [kg]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
Debit huile Min/Max [lt/min]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pression Max continu/pic [bar]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

* godet avec vidange latérale, sans goulotte de déchargement et électrovanne.



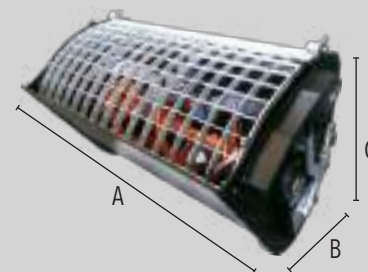

DIMENSIONS

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	Largeur	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	Profondeur	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Hauteur	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

Le godet malaxeur M3 mod. TD est équipé avec: FOND ET HELICES boulonnées en acier anti-usure HB400 - grille de protection fixe avec coupe sac - moteur hydraulique complètement protégé - électrovanne avec flexibles hydrauliques - kit de commande électrique - flexibles d'alimentation - coupleurs rapides (seulement pour chargeurs compacts) - ouverture manuelle de la trappe latérale et hydraulique de celle centrale par vérin hydraulique protégé - goulotte de déchargement longueur 1500 mm - glissière de déchargement latérale - attaches d'accouplement à la machine (attaches boulonnées de série à partir du modèle BM500TD).

Dans l'accouplement entre le godet malaxeur et le chargeur compact il doit s'appliquer la relation: capacité nominale $\geq$ poids à pleine charge du godet malaxeur. Au cas où la distance longitudinale ainsi que horizontale du centre de gravité du godet malaxeur soit inférieure à celui du godet standard (les données fournies par le fabricant du godet malaxeur), il est possible d'ajouter le poids de celle-ci à la capacité nominale.

ACCESSOIRES

	Grille à ouverture hydraulique avec soupape de sécurité. Pas disponible dans le modèle BM 250	Télécommande pour l'ouverture de la trappe sans ligne électrique
Attache boulonnée	Enrouleur électrique	Attache directe boulonnée pour pelles



MODÈLE	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Classe	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacité [lt]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Transmission	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne	chaîne
Poids à vide [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Poids à pleine charge [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Debit huile Min/Max [lt/min]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pression Max continu/pic [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

