


TABLIER FOURCHES

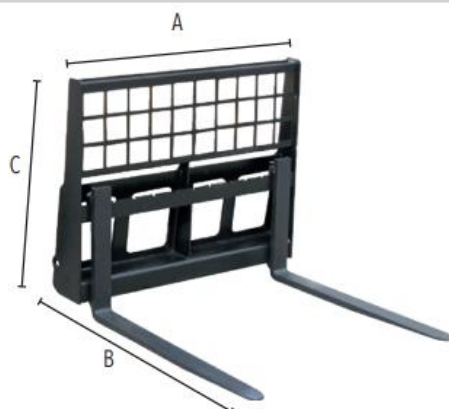

MODÈLE	PPF S10-10	PPF S10-12	PPF S18-10	PPF S18-12	PPF S20-12	PPF 18-12	PPF 20-12	PPF 25-12	PPF 35-12	PPF 45-12	PPF 60-12	PPF 80-12	PPF 120-12
Code	1202.010	1202.012	1202.018	1202.019	1502.220	1502.018	1502.025	1502.025	1503.035	1503.045	1504.060	1504.080	1504.120

MODÈLE	PPF S10-10T	PPF S10-12T	PPF S18-10T	PPF S18-12T	PPF S20-12T	PPF 18-12T	PPF 20-12T	PPF 25-12T	PPF 35-12T	PPF 45-12T
Code avec déplacement latéral	1202.010T	1202.012T	1202.018T	1202.019T	1502.220T	1502.018T	1502.020T	1502.025T	1503.035T	1503.045T

Largeur (A)	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Profondeur (B)	1000	1200	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hauteur (C)	920	920	920	920	970	415	415	415	515	515	645	645	645
Largeur de travail [mm]	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dimensions fourches [mm]	80x30x1000	80x30x1200	100x35x1000	100x35x1200	120x35x1200	100x35x1200	120x35x1200	120x40x1200	120x45x1200	120x50x1200	150x60x1200	200x60x1200	200x70x1200
Capacité [kg]	1000	1000	1800	1800	2000	1800	2000	2500	3500	4500	6000	8000	12000
Poids** [kg]	150	160	170	180	420	195*	215*	230*	290*	305*	*****	*****	*****

La fourche palette M3 peut être appliquée à tout type de chargeuse, tractopelle, chariot télescopique, pelle ou chargeur sur pneus. Avec des capacités de levage standard de 1.000 kg à 12.000 kg par couple. Sur demande, il est également disponible avec une capacité de levage jusqu'à 30.000 kg par couple. La version pour chargeuse (PPF SXX) est livrée avec une grille de protection.